

# E-297

Нержавеющая сталь – Белое или Черное стекло – Черная сатиновая эмаль  
Stainless Steel – White glass or Black glass – Satin black enamel



Модели / Models

## Нержавеющая сталь / Stainless Steel

### Внутренний двигатель / Interior Motor S.E.C. System\*

Ширина, см Front. (cm)	Двигатель Motor	Ø трубы Ducting	Класс эн. эф. Clas. Ener.	Арт. Ref.
95	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	009800.A
120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010098

### Внешний канальный двигатель / Duct-in-line motor

95	V.1550 eco	Ø150	A+	009836
	V.2450 eco	Ø200	A+	009837
120	V.1550 eco	Ø150	A+	010067
	V.2450 eco	Ø200	A+	010068

### Настенный внешний двигатель / Remote motor – Wall Outdoor

95	V.1300 eco	Ø150	A+	010423
120	V.1300 eco	Ø150	A+	010425

### Внешний двигатель для установки на крышу / Remote motor – Roof Outdoor

95	V.2350 eco	Ø200	A+	009838
120	V.2350 eco	Ø200	A+	010069

## Белое глянцевое стекло / Glassy white glass

### Внутренний двигатель / Interior Motor S.E.C. System\*

95	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	009801.A
120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010099

### Внешний канальный двигатель / Duct-in-line motor

95	V.1550 eco	Ø150	A+	009839
	V.2450 eco	Ø200	A+	009840
120	V.1550 eco	Ø150	A+	010070
	V.2450 eco	Ø200	A+	010071

### Настенный внешний двигатель / Remote motor – Wall Outdoor

95	V.1300 eco	Ø150	A+	010424
120	V.1300 eco	Ø150	A+	010426

### Внешний двигатель для установки на крышу / Remote motor – Roof Outdoor

95	V.2350 eco	Ø200	A+	009841
120	V.2350 eco	Ø200	A+	010072

## Черное глянцевое стекло / Glassy black glass

### Внутренний двигатель / Interior Motor S.E.C. System\*

95	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010311
120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010315

### Внешний канальный двигатель / Duct-in-line motor

95	V.1550 eco	Ø150	A+	010312
	V.2450 eco	Ø200	A+	010313
120	V.1550 eco	Ø150	A+	010316
	V.2450 eco	Ø200	A+	010317

### Настенный внешний двигатель / Remote motor – Wall Outdoor

95	V.1300 eco	Ø150	A+	010435
120	V.1300 eco	Ø150	A+	010436

### Внешний двигатель для установки на крышу / Remote motor – Roof Outdoor

95	V.2350 eco	Ø200	A+	010314
120	V.2350 eco	Ø200	A+	010318


Чертежи / Technical Drawings



## Упрощенная система установки Double easy installation System


См. стр. 31 / See page 31

### Внутренний двигатель / Interior Motor

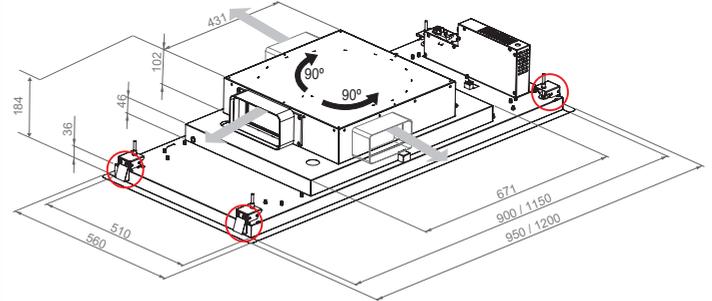

Вес мод. 95: 22 кг / Weight mod. 95 : 22 kg  
Вес мод. 120: 22 кг / Weight mod. 120 : 27 kg

### Реверсивное открывание дверцы / Reversible door opening Коробка роторного двигателя / Rotary Motor Box

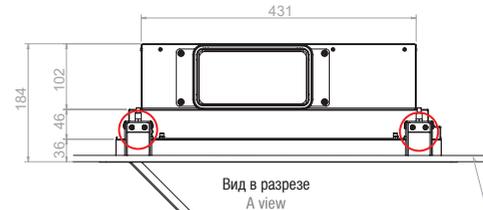


Вид в разрезе  
A view

Толщина гипсокартона  
не более 20 мм  
Thickness of the plasterboard  
20 mm max


Минимальная высота подвесного потолка  
Minimum height of false ceiling

Внутр. двигатель / Motor Int	190 мм / mm	Размеры для встраивания Built in Sizes
Вн. двигатель / Motor Ext Ø 200	250 мм / mm	95 см / cm 910 x 515
Вн. двигатель / Motor Ext 260 x 100	160 мм / mm	120 см / cm 1160 x 515

### Внешний канальный двигатель / Duct-in-line motor

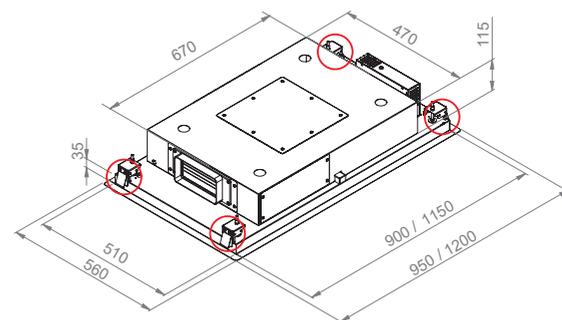

### Реверсивное открывание дверцы / Reversible door opening Коробка роторного двигателя / Rotary Motor Box

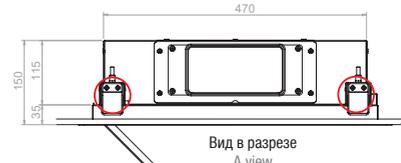

Вид в разрезе  
A view

Толщина  
гипсокартона  
не более 20 мм  
Thickness of the  
plasterboard  
20 mm max

Размеры для встраивания  
Built in Sizes

95 см / cm	910 x 515
120 см / cm	1160 x 515