



E-221

Нержавеющая сталь - Эпоксидная белая эмаль Ral 9003
Stainless Steel - Epoxy white enamel Ral 9003



Канальный двигатель / Duct-in-line motor

Нержавеющая сталь / Stainless Steel

Ширина, см	Двигатель	Ø трубы	Класс эн. эф.	Арт.
120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	09991.A

Эпоксидная белая эмаль / Epoxy white enamel

Ширина, см	Двигатель	Ø трубы	Класс эн. эф.	Арт.
120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	09992.A



Дополнительно / Options
Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Белый / White

По запросу / On request

Индивидуальное исполнение модели в любом цвете из таблицы RAL.
Customizable model in any color from the RAL chart.

Включено / Included

Эта модель в стандартной комплектации поставляется с круглым спирально-вытяжным воздухопроводом длиной 2 м и диаметром 150 мм
This model comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.

Параметры / Options

AirLink

Совместимая модель. Этот вариант необходимо запрашивать вместе с заказом. Не входит в стандартную комплектацию.
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Комплект угольных фильтров FCLR-AE. См. стр. 206.
Activated carbon filters kit. FCLR-AE. See page 206.

Замена светодиода на теплый свет 3000K. Доступно только на заводе.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory.

Данная модель может быть изготовлена БЕЗ ОСВЕЩЕНИЯ по запросу.
This model can be manufactured WITHOUT LIGHTING on request

Кнопочная панель из нержавеющей стали для встраивания в стену.
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.

Кнопочная панель из белой эмали для встраивания в стену.
White enamel button panel set for embedding into the wall.

Примечания / Notes

Роторный двигатель, позволяющий изменять направление отвода, упрощает установку.
Rotary motor-box allowing airflow exit side change, and making fitting easier this way.



Для получения информации о других значениях высоты свяжитесь с техническим отделом.
For other heights, please check with our Technical department.





Простая система установки
Easy installation system

См. стр. 121 / See page 121

Чертеж / Technical Drawings

E-221

Реверсивное открывание двери / Reversible door opening
Коробка роторного двигателя / Rotary Motor Box

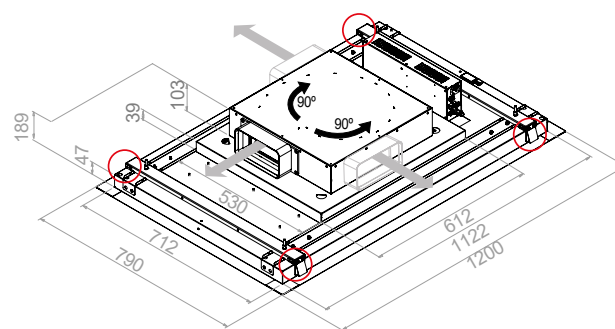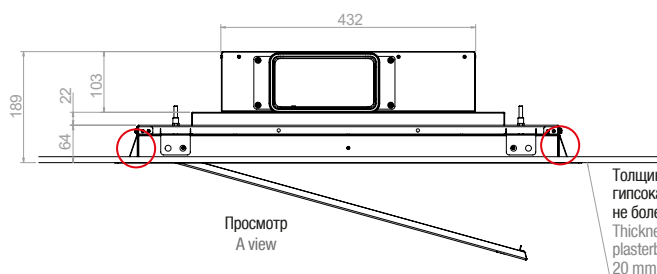

Минимальная высота подвесного потолка
Minimum height of false ceiling

120 см 195 мм

Размеры для встраивания
Built in Sizes

120 см 1130 x 725

Вес 40 кг / Weight 40 kg