


# E-237 Белая эмаль и стекло White enamel and glass



## Система очистки Touch Down Touch Down Cleaning System

Система Slide Down для легкой очистки и обслуживания фильтра позволяет установить любую необходимую высоту (запатентовано ЕС)  
Slide Down System for cleaning and filter maintenance to any required height (Patented)

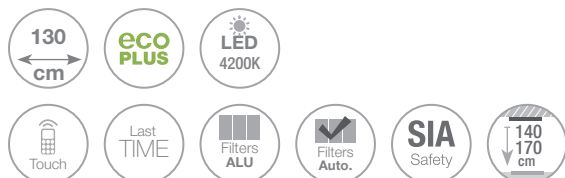

### SAP

Безопасная система скольжения  
Safe Slide Down System

Модели / Models

#### S.E.C. System®

##### Внутренний двигатель / Interior Motor

Ширина, см Front. (cm)	Двигатель Motor	Ø трубы Ducting	Класс эн. эф. Clas. Ener.	Арт. Ref.
130	V.1130 <b>eco PLUS</b>	Ø150	<b>A</b>	009951

##### Канальный двигатель / Duct-in-line motor

130	V.1550 <b>eco</b>	Ø150	<b>A+</b>	009961
	V.2450 <b>eco</b>	Ø200	<b>A</b>	009962

Параметры / Options

Комплект угольных фильтров. См. стр. 12.  
Activated carbon filters kit. See page 12.

Замена светодиода на теплый свет 3000K. Доступно только на заводе.  
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory.

Примечание / Notes

Стандартная длина кабеля 1 м  
Standard cable length 1 m



Для получения информации о других значениях высоты свяжитесь с техническим отделом.  
For other heights, please check with our Technical department


#### ВКЛЮЧЕНО / INCLUDED

Эта модель с двигателем V.1130 ECO PLUS в стандартной комплектации оснащена спирально-вытяжным воздуховодом длиной 2 м и диаметром 150 мм.  
This model with the V.1130 ECO PLUS motor system comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.


Эта модель с канальным выносным двигателем V.2450 и двигателем для установки на крыше V.2350 в стандартной комплектации поставляется с воздуховодом длиной 5 м S.E.C. System®, внутренний Ø203 мм и внешний Ø253 мм.  
This model with the V.2450 duct-in-line remote motor and V.2350 roof motor system comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø203 mm and exterior Ø253.

Чертежи / Technical Drawings


#### Внутренний двигатель / Interior Motor

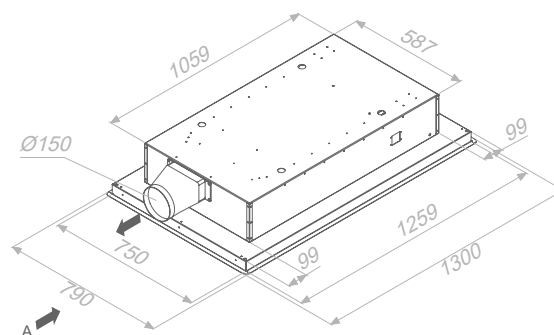

#### Открытие дверцы / Door opening

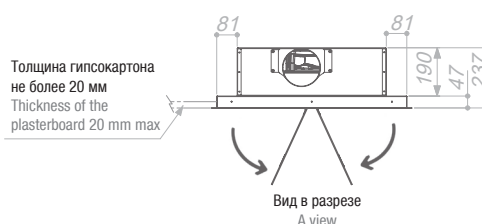

#### Внешний канальный двигатель / Duct-in-line motor

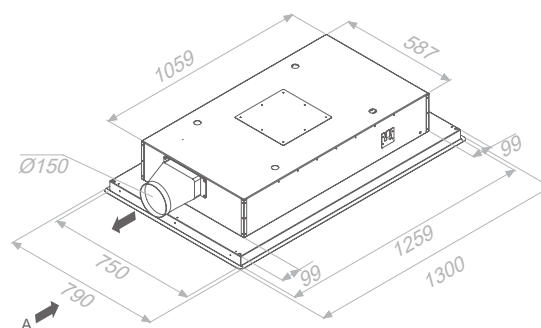

Минимальная высота подвесного потолка  
Minimum height of false ceiling

Внутр. двигатель / Motor Int	250 мм / mm
Вн. двигатель / Motor Ext Ø200	300 мм / mm
Вн. двигатель / Motor Ext 260 x 100	250 мм / mm

Размеры для встраивания  
Built in Sizes

130	1268 x 758
-----	------------